

MANISCOPIC





MVT 1332 SLT

- Altezza massima di sollevamento : 13.00 m
- Capacità di sollevamento : 3200 kg
- Sbraccio massimo : 9,50 m
- Trasmissione idrostatica





MVT 1332 SL TURBO M SERIES

-  **Capacità di sollevamento**3200 kg
a 500 mm dal tallone delle forche
-  **Altezza massima di sollevamento** :13,00 m
Sbraccio max :9,50 m
-  **Cabina**
ROPS - FOPS fissata al telaio mediante supporti antivibranti
Sedile anatomico - Vetri bombati - Riscaldamento sbrinatori tergitristalli
Cruscotto con ampia strumentazione
-  **Pneumatici**
Standard :400/70-20
Optional :400/80-24
-  **Forche flottanti (mm)**
Dimensioni1200x125x45
Interasse massimo forche1030
Rotazione portaforche.....145°
-  **Freni**
Di servizio multidisco autoregistranti in bagno d'olio sull'asse anteriore
Di stazionamento multidisco in bagno d'olio ad azione negativa
-  **Motore Perkins**
Tipo1104C-44T
Cilindrata 4 cilindri4400 cm³
Potenza ISO/TR 14396101cv - 74,5kw
Numero di giri2200/min
Iniezione diretta
Raffreddamento ad acqua
-  **Stabilizzatori anteriori**
Indipendenti a comando idraulico
-  **Correttore di livello**
Sull'assale anteriore per correggere di +- 10° il telaio
-  **Bloccaggio ponte posteriore**
Il bloccaggio automatico del ponte (a braccio oltre i 50°) consente un aumento sensibile della stabilità laterale nel lavoro senza stabilizzatori.
-  **Manipolatore**
Versione macchina base
Joystick monoleva multifunzione con servocomando idraulico proporzionale.
Versione ORH
Joystick monoleva multifunzione con servocomando elettroidraulico proporzionale DANFOSS
-  **Trasmissione idrostatica**
Con regolazione continua delle velocità
Pompa e motore a cilindrata variabile con comando inching
Inversore di marciaElettro - idraulico
Marcia avanti e indietro2/2
Velocità massima38 km/h
-  **Trazione** 
4 ruote motrici e sterzanti con trazione integrale permanente con 3 tipi di sterzata
-  **Assali**
Sterzanti con riduttori epicicloidali ai mozzi e cilindro di sterzo integrato
-  **Impianto idraulico**
Movimenti : Pompa a ingranaggi270 bar / 84 l/min
Sterzo : circuito Load Sensing170 bar
-  **Capacità serbatoi**
Radiatore15 l.
Olio motore8,1 l.
Olio idraulico110 l.
Carburante100 l.
-  **Peso (con forche in ordine di marcia)**10700 kg
Larghezza massima2,330 m
Altezza massima2,430 m
Raggio di sterzata3,550 m
Lunghezza massima5,690 m
Luce libera da terra0,385 m
Forza di trazione9000 kg
-  **Sicurezze**
Valvole di blocco su tutti i cilindri
Dispositivo luminoso ed acustico per segnalare l'eventuale sovraccarico e
Blocco idraulico automatico dei movimenti aggravanti mediante dispositivo di sicurezza posizionato sull'assale posteriore.
Dispositivo di blocco movimenti (pulsante rosso) che esclude tutti i movimenti del sollevatore mandando in scarico l'olio dei servizi compiendo 3 funzioni.
-  **Accessori ed attrezzature**
Per i sollevatori MANITOU è disponibile una vasta gamma di accessori ed attrezzature per l'edilizia, l'industria e l'agricoltura.

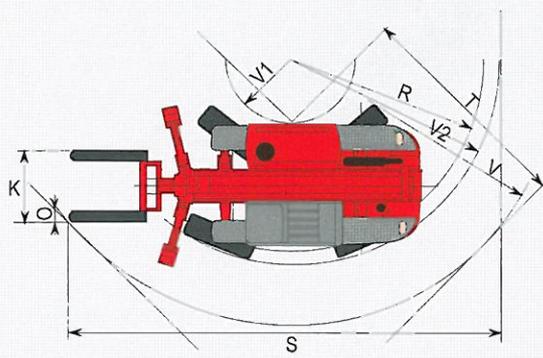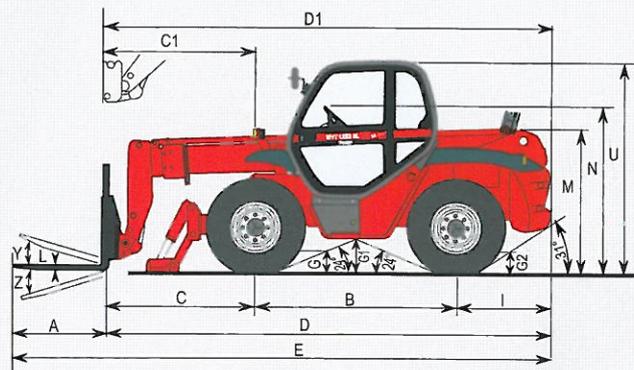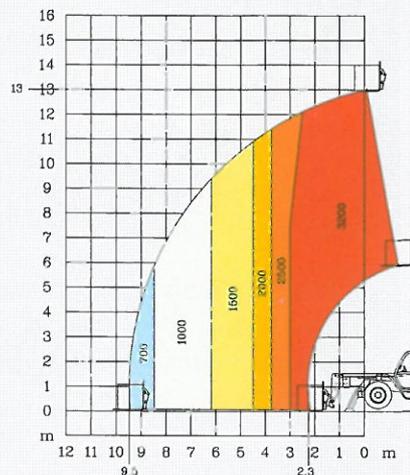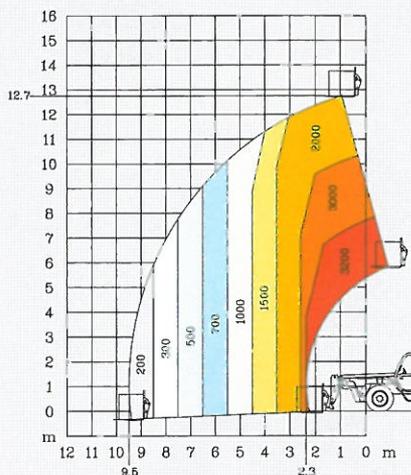

| | |
|----|------|
| A | 1200 |
| B | 2350 |
| C | 2265 |
| C1 | 2150 |
| D | 5675 |
| D1 | 5560 |
| E | 6875 |
| F | 1930 |
| G | 345 |
| G1 | 385 |
| G2 | 345 |
| I | 1060 |
| J | 865 |
| K | 1030 |
| L | 45 |
| M | 1615 |
| N | 1800 |
| O | 125 |
| R | 3350 |
| S | 8190 |
| T | 4625 |
| U | 2430 |
| V | 5430 |
| V1 | 1140 |
| V2 | 3550 |
| W | 2330 |
| W1 | 2650 |
| Y | 12° |
| Z | 133° |

mm



Bloccaggio ponte posteriore

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso



MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI s.r.l.
Via C. Colombo, 2 - Cavazzona
41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059 / 959811 - Fax 059 / 959865
www.manitou.com